

## LPDZP...H100N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

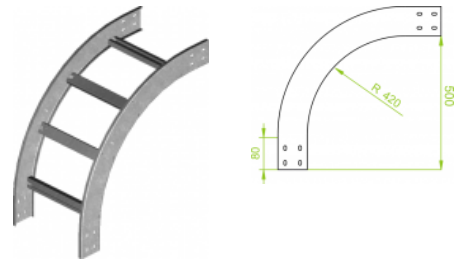

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N

a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

### Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZP200H100N	200	499021	1	3,32
LPDZP300H100N	300	499031	1	3,72
LPDZP400H100N	400	499041	1	4,08
LPDZP600H100N	600	499061	1	4,88