

## SSH... Priečka rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Používa sa v rebríkoch typu DSH... spolu so strmeňovými príchytkami UK... na upevnenie káblov.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN-ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž odporúčame 2 komplety skrutiek SGFM10x30.

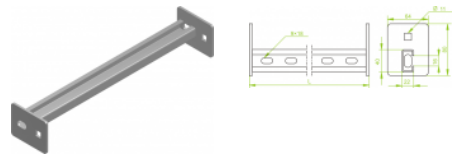

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
SSH 200	153	404120	20	0,59
SSH 300	253	404130	20	0,76
SSH 400	353	404140	10	0,93
SSH 500	453	404150	10	1,11
SSH 600	553	404160	10	1,28
SSH 700	653	404170	4	1,45
SSH 800	753	404180	4	1,63
SSH 900	853	404190	4	1,80
SSH1000	953	404111	4	1,97

### Súvisiace produkty:



DM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie



DSH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie



DDH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie