

LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako oblúk vonkajší alebo vnútorný.

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

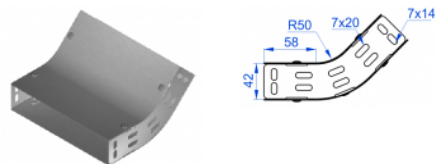

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMJ50H42	50	146605	2	0,35
LUMJ100H42	100	146610	2	0,55
LUMJ150H42	150	146615	2	0,76
LUMJ200H42	200	146620	2	0,95
LUMJ300H42	300	146630	2	1,33
LUMJ400H42	400	146640	2	1,53
LUMJ500H42	500	146650	2	1,83
LUMJ600H42	600	146660	2	2,10

Súvisiace produkty:

