

LK Uhol kanálu

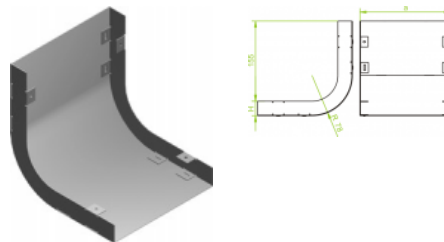
Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LK175H28	175	521517	4	0,62
LK190H28	190	521519	4	0,66
LK240H28	240	521524	4	0,80
LK340H28	340	521534	4	1,06

Súvisiace produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LKd Uhol kanálu 2-komorový	LKt Uhol kanálu 3-komorový	RKN Redukcia kanálu	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNt Redukcia kanálu 3-komorového