

LKd Uhol kanálu 2-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

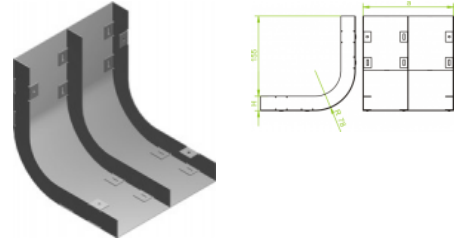


Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový




KKN Kolenó
kanálu



KKNd Kolenó
kanálu
2-komorové



KKNt Kolenó
kanálu
3-komorové



KKNM Kolenó
kanálu 45°



KKNMd Kolenó
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Kolenó
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového