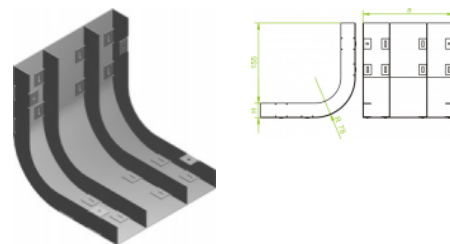


LKt Uhol kanálu 3-komorový

Informácie:

Použitie
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKt 175H38	175	531717	4	0,92
LKt 190H38	190	531719	4	0,97
LKt 240H38	240	531724	4	1,11
LKt 340H38	340	531734	4	1,38

Súvisiace produkty:

							
RKN Redukcia kanálu	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNt Redukcia kanálu 3-komorového	KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Kolená kanálu	KKNd Kolená kanálu 2-komorové
							
KKNt Kolená kanálu 3-komorové	KKNM Kolená kanálu 45°	KKNMd Kolená kanálu 2-komorové 45°	KKNMt Kolená kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LK Uhol kanálu	LKd Uhol kanálu 2-komorový