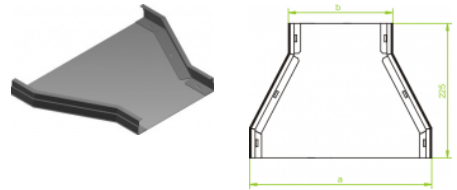


RKN Redukcia kanálu

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.






Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKN190/ 175H38	190	531817	10	0,48	175
RKN240/ 175H38	240	531824	10	0,56	175
RKN240/ 190H38	240	531924	10	0,58	190
RKN340/ 175H38	340	531834	10	0,75	175
RKN340/ 190H38	340	531934	10	0,77	190
RKN340/ 240H38	340	532034	10	0,80	240

Súvisiace produkty:

							
LKt Uhol kanálu 3-komorový	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNt Redukcia kanálu 3-komorového	KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové
							
KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°	KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LK Uhol kanálu	LKd Uhol kanálu 2-komorový