


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

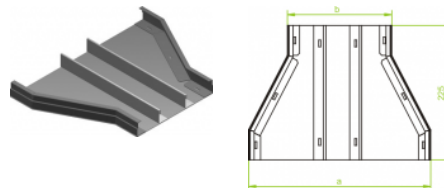

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNt190/ 175H38	190	532019	10	0,62	175
RKNt240/ 175H38	240	532224	10	0,70	175
RKNt240/ 190H38	240	532324	10	0,72	190
RKNt340/ 175H38	340	532434	10	0,98	175
RKNt340/ 190H38	340	532534	10	1,00	190
RKNt340/ 240H38	340	532634	10	1,03	240

Súvisiace produkty:




LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia
kanálu




RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



Knt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKd Uhol kanálu
2-komorový