


## KNd Kanál 2-komorový

### Informácie:

**Použitie**  
 Vedenie káblových trás v podlahe.

**Materiál**  
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

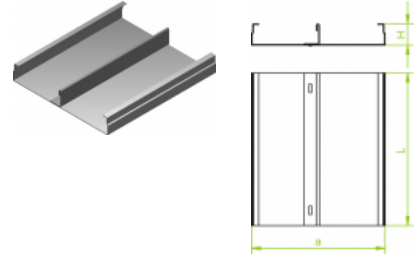

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KNd 175H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>175</b>	<b>530317</b>	<b>6</b>	<b>2,79</b>	<b>6450</b>
<b>KNd 175H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>175</b>	<b>530417</b>	<b>6</b>	<b>2,79</b>	<b>6450</b>
<b>KNd 190H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>190</b>	<b>530319</b>	<b>6</b>	<b>2,91</b>	<b>7020</b>
<b>KNd 190H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>190</b>	<b>530419</b>	<b>6</b>	<b>2,91</b>	<b>7020</b>
<b>KNd 240H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>240</b>	<b>530324</b>	<b>6</b>	<b>3,31</b>	<b>8920</b>
<b>KNd 240H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>240</b>	<b>530424</b>	<b>6</b>	<b>3,31</b>	<b>8920</b>
<b>KNd 340H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>340</b>	<b>530334</b>	<b>4</b>	<b>4,11</b>	<b>12720</b>
<b>KNd 340H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>340</b>	<b>530434</b>	<b>4</b>	<b>4,11</b>	<b>12720</b>

### Súvisiace produkty:

