

LKd Uhol kanálu 2-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

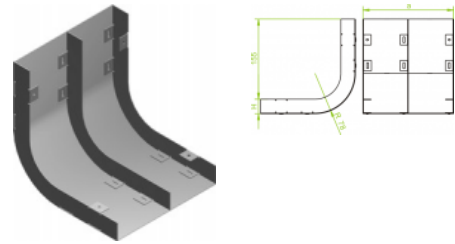

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LKd 175H38 | 175 | 531617 | 4 | 0,81 |
| LKd 190H38 | 190 | 531619 | 4 | 0,86 |
| LKd 240H38 | 240 | 531624 | 4 | 1,00 |
| LKd 340H38 | 340 | 531634 | 4 | 1,27 |

Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia
kanálu




RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového




RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°




KKNmd Koleno
kanálu
2-komorové 45°




KKNmt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu