

## WW... Výložník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ


**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

#### Hrúbka plechu:

- **WW50 - WW150** = 1,50 mm
- **WW200 - WW400** = 2,00 mm
- **WW500 - WW600** = 2,50 mm

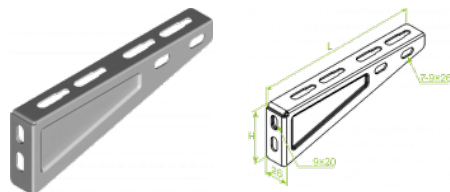

### Verzie:

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN]   |
|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>WW50</b>  | <b>60</b>    | <b>710405</b> | <b>100</b> | <b>48</b>    | <b>0,05</b>   | <b>0,85</b> |
| <b>WW100</b> | <b>110</b>   | <b>710410</b> | <b>100</b> | <b>70</b>    | <b>0,08</b>   | <b>0,90</b> |
| <b>WW150</b> | <b>160</b>   | <b>710415</b> | <b>100</b> | <b>70</b>    | <b>0,12</b>   | <b>1,00</b> |
| <b>WW200</b> | <b>210</b>   | <b>710420</b> | <b>100</b> | <b>73</b>    | <b>0,22</b>   | <b>1,05</b> |
| <b>WW300</b> | <b>315</b>   | <b>710430</b> | <b>50</b>  | <b>95</b>    | <b>0,40</b>   | <b>1,25</b> |
| <b>WW400</b> | <b>415</b>   | <b>710440</b> | <b>30</b>  | <b>95</b>    | <b>0,57</b>   | <b>1,15</b> |
| <b>WW500</b> | <b>515</b>   | <b>710450</b> | <b>30</b>  | <b>95</b>    | <b>0,80</b>   | <b>1,05</b> |
| <b>WW600</b> | <b>615</b>   | <b>710460</b> | <b>30</b>  | <b>95</b>    | <b>0,91</b>   | <b>0,95</b> |