

## WWC... Výložník

### Informácie:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

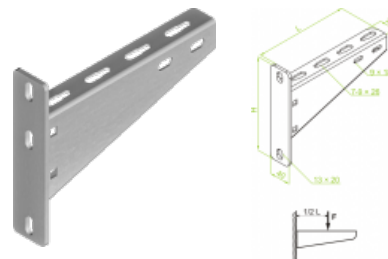

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWC200	215	711220	30	175	0,59	4,00
WWC300	315	711230	20	175	0,80	4,00
WWC400	415	711240	20	190	1,17	3,50
WWC500	515	711250	10	190	1,42	3,50
WWC600	615	711260	10	190	1,81	3,50
WWC700	715	711270	4	190	2,09	3,00
WWC800	815	711280	4	255	3,23	3,00
WWC900	915	711290	4	255	3,88	3,00
WWC1000	1015	711211	4	255	4,25	2,50