

## WS... Výložník

### Informácie:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

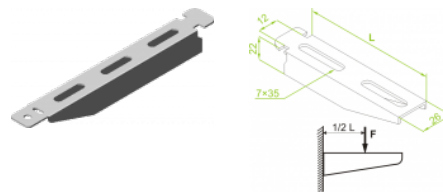
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**POZOR!**

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

**Hrúbka plechu:**

- **WS50 a WS100** = 1,50 mm
- **WS150 - WS500** = 2,00 mm


**Verzie:**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
<b>WS50</b>	<b>60</b>	<b>710105</b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>	<b>0,65</b>
<b>WS100</b>	<b>110</b>	<b>710110</b>	<b>50</b>	<b>0,07</b>	<b>0,60</b>
<b>WS150</b>	<b>160</b>	<b>710115</b>	<b>50</b>	<b>0,13</b>	<b>0,75</b>
<b>WS200</b>	<b>210</b>	<b>710120</b>	<b>50</b>	<b>0,17</b>	<b>0,60</b>
<b>WS300</b>	<b>310</b>	<b>710130</b>	<b>50</b>	<b>0,28</b>	<b>0,45</b>
<b>WS400</b>	<b>410</b>	<b>710140</b>	<b>30</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>WS500</b>	<b>510</b>	<b>710150</b>	<b>30</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>