

WZS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Montáž v 3 otvoroch C-uholníka.
- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

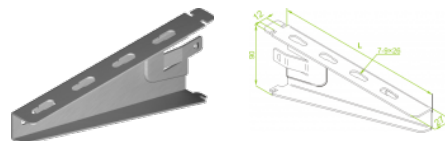

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZS100	110	710210	50	0,16	1,30
WZS150	160	710215	50	0,21	1,20
WZS200	210	710220	30	0,29	1,00
WZS300	310	710230	30	0,63	0,85
WZS400	410	710240	30	0,78	0,80
WZS500	510	710250	20	0,87	0,75
WZS600	610	710260	20	1,02	0,70