
ODD Dištančný držiak

Informácie:

POUŽITIE
Inštalovanie žľabov a rebríkov v zodpovedajúcej vzdialenosti od steny.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

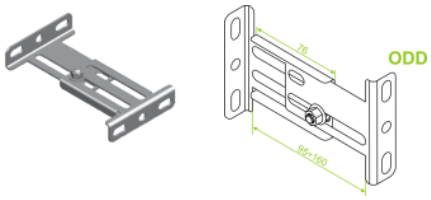

© 2026 STRADER