

ZKM... Zostava držiaka I-nosníka

Informácie:

POUŽITIE


Vešanie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

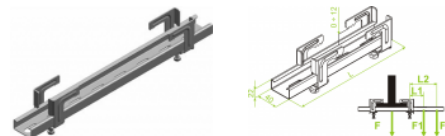

- zostava držiaka I-nosníka ZKM tvoria:

-2 ks držiak I-nosníka KDM

- a C-uholník CWC40H22 príslušnej dĺžky

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]	Max. zaťaženie F1 [kN]	Max. zaťaženie F2 [kN]	A distance between the loaded area and the clamp L1	A distance between the loaded area and the clamp L1
ZKM150	150	751315	10	0,46	3,50	0,00	0,40	100	200
ZKM200	200	751320	10	0,53	3,00	0,00	0,40	100	200
ZKM250	250	751325	10	0,60	2,50	0,00	0,40	100	200
ZKM300	300	751330	10	0,66	2,25	0,00	0,40	100	200
ZKM350	350	751335	10	0,73	2,00	0,00	0,40	100	200
ZKM400	400	751340	10	0,80	1,75	0,00	0,40	100	200