

WWK... Vešiak žľabu vnútorný

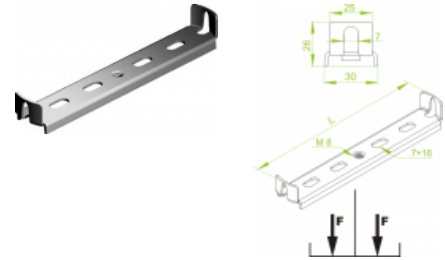
Informácie:

Použitie

Vešanie káblových trás na jednej závitovej tyči.

MATERIÁL:
 Ocel lakovaná metódou Sendzermu EN 10346:2011.

Na objednávku:

 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
 E - nikelovaná oceľ EN 10088.
 L - lakovanie práškové farbivoj farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWK50	47	30	731405	100	28	0,07	0,80
WWK100	97	30	731410	100	28	0,10	0,60
WWK150	147	30	731415	100	28	0,14	0,45
WWK200	197	30	731420	50	28	0,17	0,40
WWK300	297	30	731430	50	28	0,25	0,25

Súvisiace produkty:



