

CWOP40H40E C - uholník zosilnený


Informácie:

Použitie

C - uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok na upevňovanie káblových žľabov a rebríkov.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10327:2005.
E- antikorózna oceľ wg PN 0H18N9.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWOP40H40/02E	200	40	805302	30	40	0,35
CWOP40H40/03E	300	40	805303	30	40	0,53
CWOP40H40/04E	400	40	805304	30	40	0,70
CWOP40H40/05E	500	40	805305	30	40	0,88
CWOP40H40/2E	2000	40	805320	8	40	3,50

Súvisiace produkty:

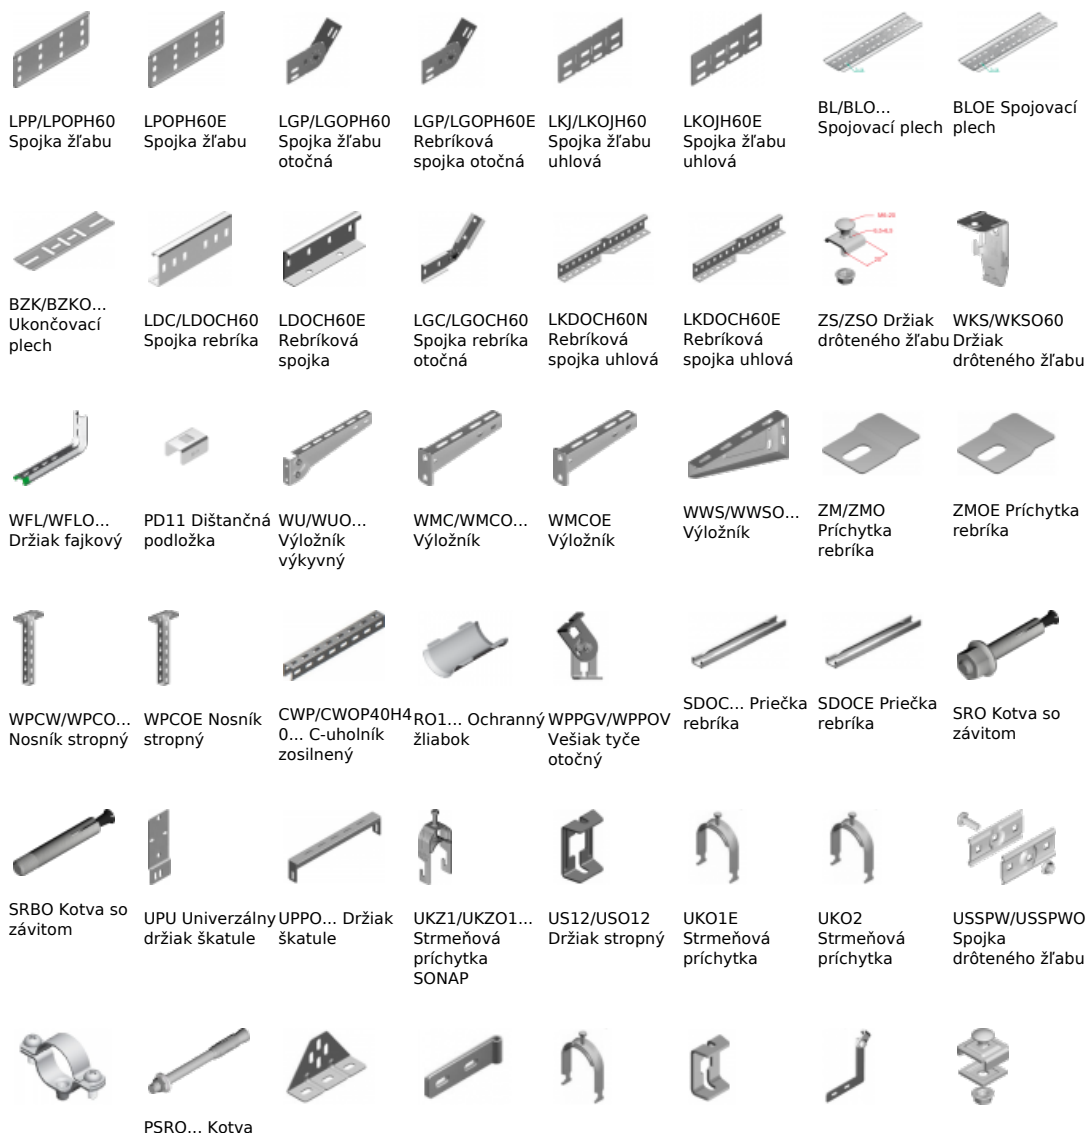

KSA... Objímka kábla	prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábla	USV/USOV Držiak stropný	UPWK/UPWKO Držiak	USSN/USO Spojka drôteného žľabu
----------------------	-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------



USOVE Držiak stropný

TRSO... Zatĺkacia kotva

SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

SM... Skrutka (komplet)

NS... Matica

PP... Podložka

PW... Podložka veľkoplošná

NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč

SBO... Skrutka do betónu

SBSO... Skrutka do betónu

KWBO... Kotva klinová

GSO... Kotva rozťiažná

KSKO... Kotva do dutých stropov

PYRO-SAFE KS1 Protipožiarný náter

FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter



WPPOVE Vešiak tyče otočný

