

KKPP/KKPOP...H60 Koleno žľabu 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.

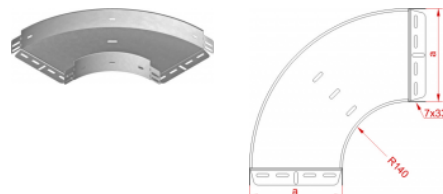
- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- **šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,**

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPP/KKPOP100H60	100	160814	20	0,90
KKPP/KKPOP150H60	150	160914	10	1,23
KKPP/KKPOP200H60	200	161014	10	1,60
KKPP/KKPOP300H60	300	161114	10	2,48
KKPP/KKPOP400H60	400	161214	10	3,44
KKPP/KKPOP500H60	500	161314	10	4,81
KKPP/KKPOP600H60	600	161414	10	6,24

Súvisiace produkty:

SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)