

## KS...H68 Podparapetný kanál (lakovaný)

### Informácie:

**POUŽITIE**


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

**MATERIÁL**

Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL7035.

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

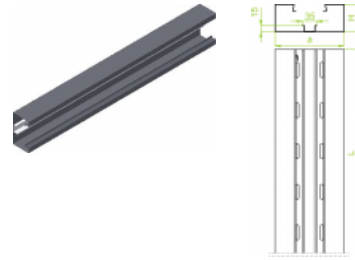

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
<b>KS115H68/2</b>	<b>2000</b>	<b>115</b>	<b>960111</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>2,00</b>
<b>KS130H68/2</b>	<b>2000</b>	<b>130</b>	<b>960113</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>3,00</b>
<b>KS170H68/2</b>	<b>2000</b>	<b>170</b>	<b>960117</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>3,30</b>

### Súvisiace produkty:



KPKS...H68  
Koleno kanála  
vertikálne  
(lakované)



KPKSd215H68  
Koleno  
vertikálne  
dvojkanálové  
(lakované)



KSd215H68  
Podparapetný  
kanál dvojkanálový  
(lakovaný)



PKS Krypt kanála  
(lakovaný)



KWKS...H68  
Koleno kanála  
vnútorné  
(lakované)



KWKSd215H68  
Koleno vnútorné  
dvojkanálové  
(lakované)



KZKS...H68  
Koleno kanála  
vonkajšie  
(lakované)



KZKSd215H68  
Koleno  
vonkajšie  
dvojkanálové  
(lakované)



TSKS...H68  
T-kus kanála  
(lakovaný)



TSKSd215H68  
T-kus  
dvojkanálový  
(lakovaný)



ZK...H68  
Záslepka kanála  
(lakovaná)



LKSH68 Spojka