

ZSW Držiak prítlačný

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie drôtených káblových žľabov o šírka 100 - 200 mm.

MATERIAL


G - oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

FP - oceľ žiarovo (tamelovo) zinkovaná ponorom Ph-EN ISO 10683:2018-11

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

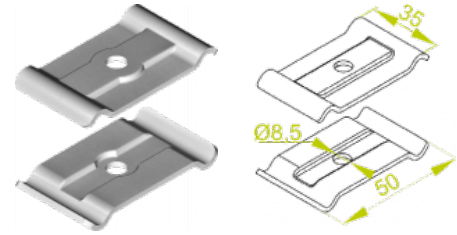

Súvisiace produkty:

UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP	UKZ2... Strmeňová príchytka SONAP	USSW Skrutková spojka drôteného žľabu	USSPW/USSPWOLSS N Držiak Skrutková spojka drôteného žľabu	PLC23/01 Pásik	ZS/ZSO Držiak	ZPNH80... Spona krytu žľabu	
NKS Nožnice pre drôtené žľaby	BMS Montážny plech	BSMN Držiak bočný	WWSS... Výložník zosilnený	WFLS... Držiak fajkový	WFCS... Držiak fajkový	SGKM6x... Skrutka s polgúľovou hlavou + matica s golierom vrúbkovaným (komplet)	UUS Uzemňovacia svorka
PMC/PMCO... Montážny profil	WSD... Nosník stropný						