

KGR...H60 Žľab

Informácie:

Použitie:
 Vedenie káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného

do druhého bez použitia spojok. K montáži


je potrebné použiť skrutky SGK6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KGR50H60/3	3000	50	160224	12	0,67	2900
KGR100H60/3	3000	100	161516	6	0,84	5800
KGR150H60/3	3000	150	161616	6	1,01	8800
KGR200H60/3	3000	200	161716	6	1,18	11800
KGR300H60/3	3000	300	161816	4	1,88	17800

Súvisiace produkty:

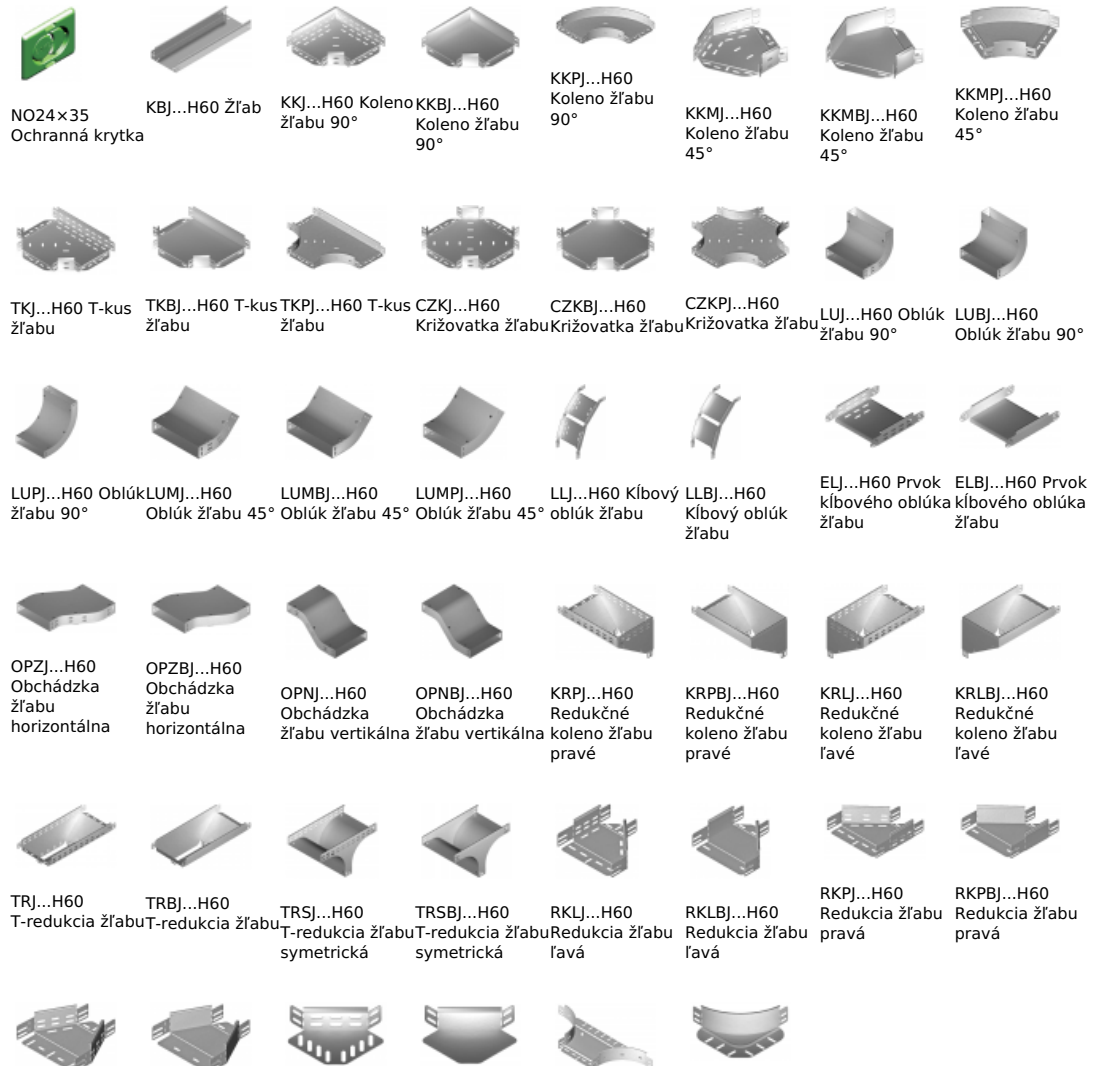

RKSJ...H60	RKSBJ...H60	LRJH60 Spojka	LRBJH60 Spojka	TKDJ...H60	LRPJH60 Spojka
Redukcia žľabu	Redukcia žľabu	žľabu	žľabu	Doplňujúci diel	žľabu
symetrická	symetrická	rozvetvovacia	rozvetvovacia	žľabu T	rozvetvovacia