

CMC40H80 C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebrikov, rúr, vešanie lúčov a iných prvkov.

Ako stojina na celý rad výložníkov typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ do 3 m.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

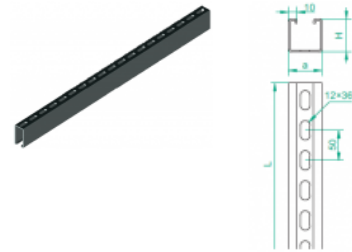

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMC40H80/ 3	3000	40	617030	2	80	10,14
CMC40H80/ 6	6000	40	617060	1	80	20,28

Súvisiace produkty:

