

## LLJ...H30 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**Použitie**

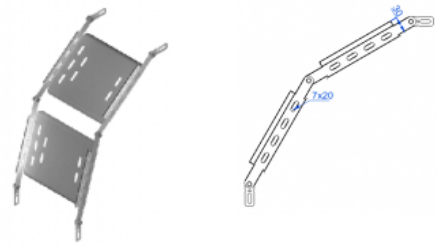
Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť skrutky**
**SGKM6x10 alebo SGM6x10.**
**Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:**
**2 prvky kíbového oblúka,  
 4 polovice spojky žľabu otočnej,  
 6 (skrutiek + podložiek + matic)**

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLJ50H30  | 50           | 132405     | 2          | 0,55          |
| LLJ100H30 | 100          | 132410     | 2          | 0,73          |
| LLJ150H30 | 150          | 132415     | 2          | 0,89          |
| LLJ200H30 | 200          | 132420     | 2          | 1,05          |
| LLJ300H30 | 300          | 132430     | 2          | 1,39          |

### Súvisiace produkty:

