

LLJ...H30 Kíbový oblúk žľabu

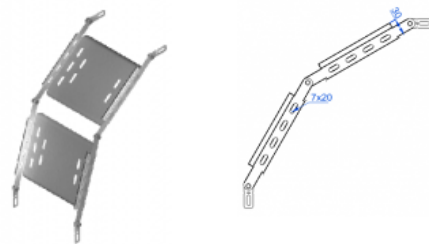
Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL**K montáži je potrebné použiť skrutky****SGKM6x10 alebo SGM6x10.****Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:****2 prvky kíbového oblúka,****4 polovice spojky žľabu otočnej,****6 (skrutiek + podložiek + matic)**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ50H30	50	132405	2	0,55
LLJ100H30	100	132410	2	0,73
LLJ150H30	150	132415	2	0,89
LLJ200H30	200	132420	2	1,05
LLJ300H30	300	132430	2	1,39

Súvisiace
produkty: