

KCJ...H110N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

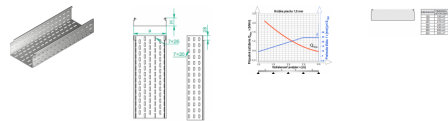

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCJ100H110/3N	3000	100	120410	4	2,34	10800
KCJ100H110/6N	6000	100	120411	4	2,34	10800
KCJ150H110/3N	3000	150	120415	4	2,68	16300
KCJ150H110/6N	6000	150	120416	4	2,68	16300
KCJ200H110/3N	3000	200	120420	4	3,01	21800
KCJ200H110/6N	6000	200	120421	4	3,01	21800
KCJ300H110/3N	3000	300	120430	2	3,68	32800
KCJ300H110/6N	6000	300	120431	2	3,68	32800
KCJ400H110/3N	3000	400	120440	2	4,34	43800
KCJ500H110/3N	3000	500	120450	2	5,01	54800
KCJ600H110/3N	3000	600	120460	2	5,67	65800