


KKMPJ...H110 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 E - nerezová oceľ EN 10088
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

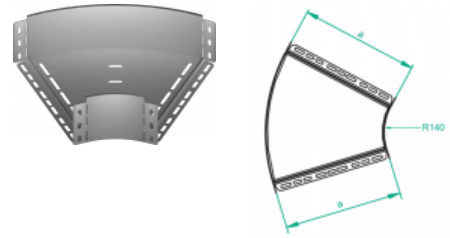

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMPJ100H110 | 100 | 121514 | 10 | 0,50 |
| KKMPJ150H110 | 150 | 121614 | 10 | 0,63 |
| KKMPJ200H110 | 200 | 121714 | 10 | 0,77 |
| KKMPJ300H110 | 300 | 121814 | 4 | 1,12 |
| KKMPJ400H110 | 400 | 121914 | 4 | 1,53 |
| KKMPJ500H110 | 500 | 122014 | 2 | 2,01 |
| KKMPJ600H110 | 600 | 122114 | 2 | 2,53 |