

ELBP...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

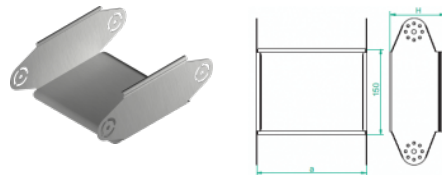

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBP100H110	100	127610	10	0,87
ELBP150H110	150	127615	10	0,99
ELBP200H110	200	127620	10	1,12
ELBP300H110	300	127630	4	1,36
ELBP400H110	400	127640	4	1,63
ELBP500H110	500	127650	4	1,88
ELBP600H110	600	127660	4	2,11