

ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

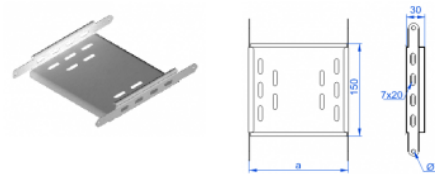
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**


Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELL50H30	50	132505	4	0,16
ELL100H30	100	132510	4	0,22
ELL150H30	150	132515	4	0,26
ELL200H30	200	132520	4	0,35
ELL300H30	300	132530	4	0,47

Súvisiace produkty:



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)