

TKDJ...H110 Doplnujúci diel žľabu T

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

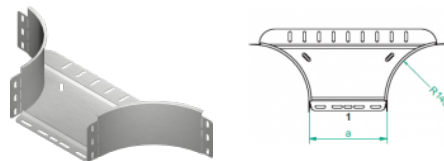

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDJ100H110	100	122001	10	0,57
TKDJ150H110	150	122101	10	0,64
TKDJ200H110	200	122201	10	0,71
TKDJ300H110	300	122301	10	0,85
TKDJ400H110	400	122401	10	0,99
TKDJ500H110	500	122501	10	1,13
TKDJ600H110	600	122601	10	1,27