

PLKSZC Kryt vonkajšieho uhla 90°

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

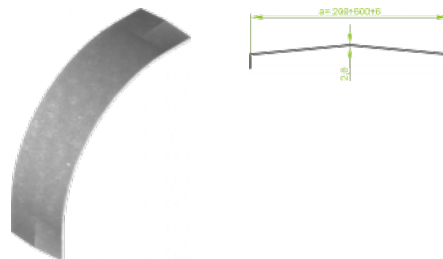

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLKSZC100	100	202910	2	1,96
PLKSZC200	200	202920	2	3,52
PLKSZC300	300	202930	2	5,12
PLKSZC400	400	202940	2	6,72
PLKSZC500	500	202950	2	8,32
PLKSZC600	600	202960	2	9,92