

## LZLP...H50 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

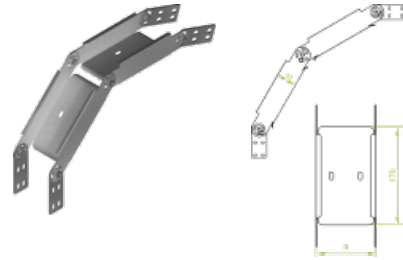

- K montáži odporúčame skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP50H50	50	353005	10	1,96
LZLP100H50	100	353010	10	2,16
LZLP200H50	200	353020	10	2,57
LZLP300H50	300	353030	4	2,97
LZLP400H50	400	353040	4	3,38
LZLP500H50	500	353050	4	4,39
LZLP600H50	600	353060	4	5,45