LZLP...H50 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

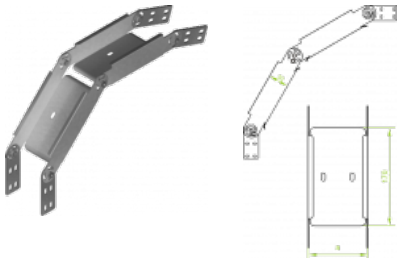

- **K montáži odporúčame skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP50H50	**50**	**353005**	**10**	**1,96**
LZLP100H50	**100**	**353010**	**10**	**2,16**
LZLP200H50	**200**	**353020**	**10**	**2,57**
LZLP300H50	**300**	**353030**	**4**	**2,97**
LZLP400H50	**400**	**353040**	**4**	**3,38**
LZLP500H50	**500**	**353050**	**4**	**4,39**
LZLP600H50	**600**	**353060**	**4**	**5,45**

© 2026 STRADER