

## LZLC...H50 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

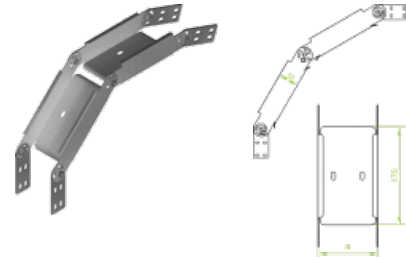

- K montáži odporúčame skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC50H50	50	353105	10	2,20
LZLC100H50	100	353110	10	2,46
LZLC200H50	200	353120	10	3,01
LZLC300H50	300	353130	4	3,54
LZLC400H50	400	353140	4	4,09
LZLC500H50	500	353150	4	4,62
LZLC600H50	600	353160	4	5,16