LZLC...H50 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

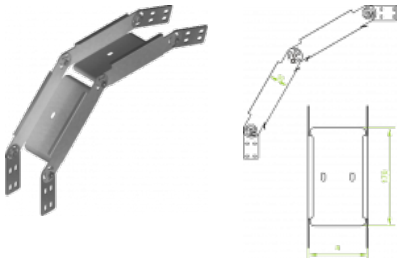

- **K montáži odporúčame skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC50H50	**50**	**353105**	**10**	**2,20**
LZLC100H50	**100**	**353110**	**10**	**2,46**
LZLC200H50	**200**	**353120**	**10**	**3,01**
LZLC300H50	**300**	**353130**	**4**	**3,54**
LZLC400H50	**400**	**353140**	**4**	**4,09**
LZLC500H50	**500**	**353150**	**4**	**4,62**
LZLC600H50	**600**	**353160**	**4**	**5,16**

© 2026 STRADER