

## TRRZP...H50 T-redukcia žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

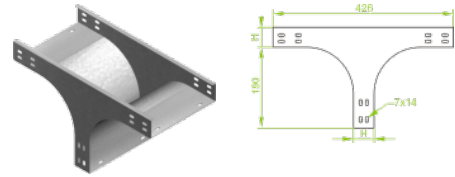

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZP50H50	50	353805	10	1,27
TRRZP100H50	100	353810	10	1,65
TRRZP200H50	200	353820	10	2,43
TRRZP300H50	300	353830	4	3,21
TRRZP400H50	400	353840	4	3,99
TRRZP500H50	500	353850	4	4,77
TRRZP600H50	600	353860	4	5,55