

LZLP...H100 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

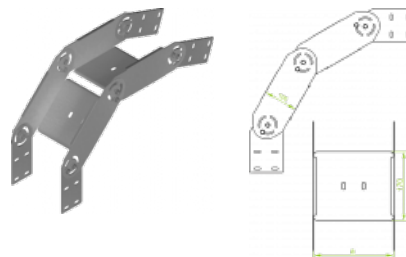

- K montáži odporúčame

skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP100H100	100	313010	10	4,07
LZLP200H100	200	313020	10	4,48
LZLP300H100	300	313030	4	4,88
LZLP400H100	400	313040	4	5,28
LZLP500H100	500	313050	4	5,69
LZLP600H100	600	313060	4	6,10