

OPZZC...H100 Obchádzka horizontálna pravá


Informácie:

POUŽITIE
 Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL
 Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

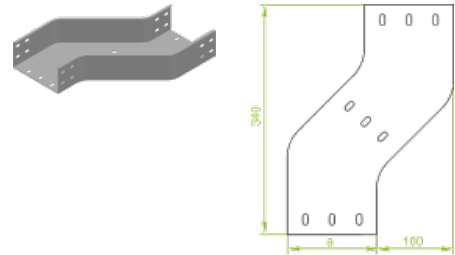

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZZC100H100	100	313510	10	1,79
OPZZC200H100	200	313520	10	2,33
OPZZC300H100	300	313530	4	2,85
OPZZC400H100	400	313540	4	3,38
OPZZC500H100	500	313550	4	3,90
OPZZC600H100	600	313560	4	4,43