

## LZLP...H200 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby

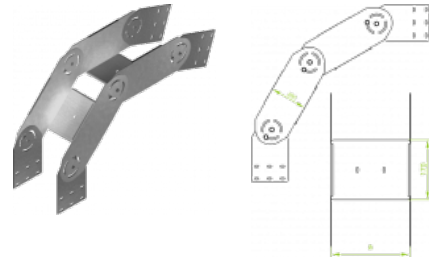

- K montáži odporúčame skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP200H200	200	373020	10	7,53
LZLP300H200	300	373030	4	8,07
LZLP400H200	400	373040	4	8,60
LZLP500H200	500	373050	4	9,13
LZLP600H200	600	373060	4	9,67