LZLP...H200 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

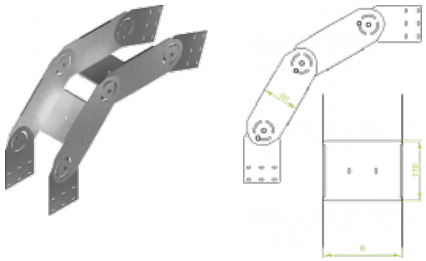

- **K montáži odporúčame skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP200H200	**200**	**373020**	**10**	**7,53**
LZLP300H200	**300**	**373030**	**4**	**8,07**
LZLP400H200	**400**	**373040**	**4**	**8,60**
LZLP500H200	**500**	**373050**	**4**	**9,13**
LZLP600H200	**600**	**373060**	**4**	**9,67**

© 2026 STRADER