# ELZC...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

## Informácie:


**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

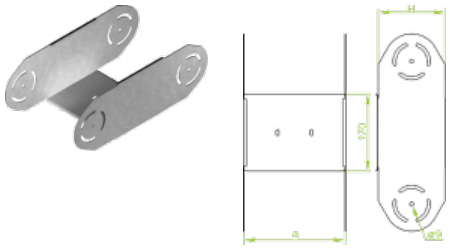

- **K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použiteskrutky SMM8x16.**
- **Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELZC200H200** | **200** | **373320** | **10** | **2,83** |
| **ELZC300H200** | **300** | **373330** | **4** | **3,19** |
| **ELZC400H200** | **400** | **373340** | **4** | **3,54** |
| **ELZC500H200** | **500** | **373350** | **4** | **3,89** |
| **ELZC600H200** | **600** | **373360** | **4** | **4,25** |

© 2026 STRADER