

## ELZC...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

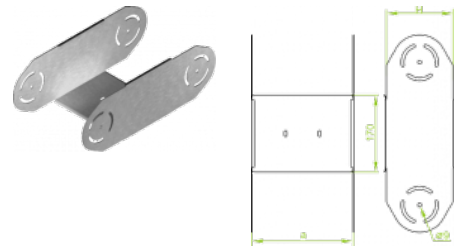

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použiteskrutky SMM8x16.
- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZC200H200	200	373320	10	2,83
ELZC300H200	300	373330	4	3,19
ELZC400H200	400	373340	4	3,54
ELZC500H200	500	373350	4	3,89
ELZC600H200	600	373360	4	4,25