OPNZP...H200 Obchádzka vertikálna


Informácie:

POUŽITIE
Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

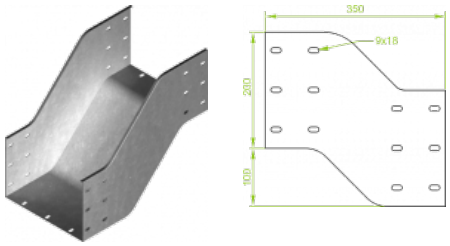

- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZP200H200	**200**	**373620**	**10**	**4,62**
OPNZP300H200	**300**	**373630**	**4**	**5,38**
OPNZP400H200	**400**	**373640**	**4**	**6,15**
OPNZP500H200	**500**	**373650**	**4**	**6,92**
OPNZP600H200	**600**	**373660**	**4**	**7,68**

© 2026 STRADER