

## OPNZP...H200 Obchádzka vertikálna

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

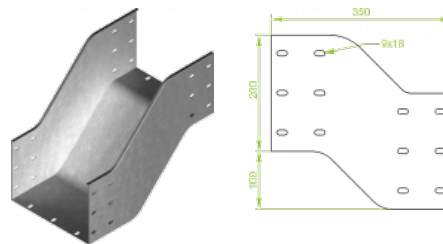

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZP200H200	200	373620	10	4,62
OPNZP300H200	300	373630	4	5,38
OPNZP400H200	400	373640	4	6,15
OPNZP500H200	500	373650	4	6,92
OPNZP600H200	600	373660	4	7,68