

LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

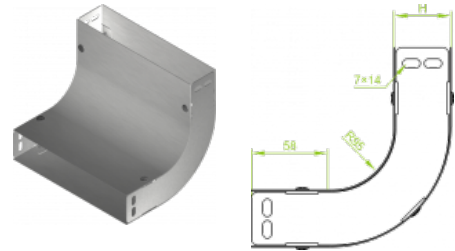

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP50H50	50	151902	10	0,87
LUBP100H50	100	152002	10	1,26
LUBP150H50	150	152102	10	1,66
LUBP200H50	200	152202	10	2,10
LUBP300H50	300	152402	4	2,94
LUBP400H50	400	152502	4	3,78
LUBP500H50	500	152602	4	4,57
LUBP600H50	600	152702	4	5,42

Súvisiace produkty:

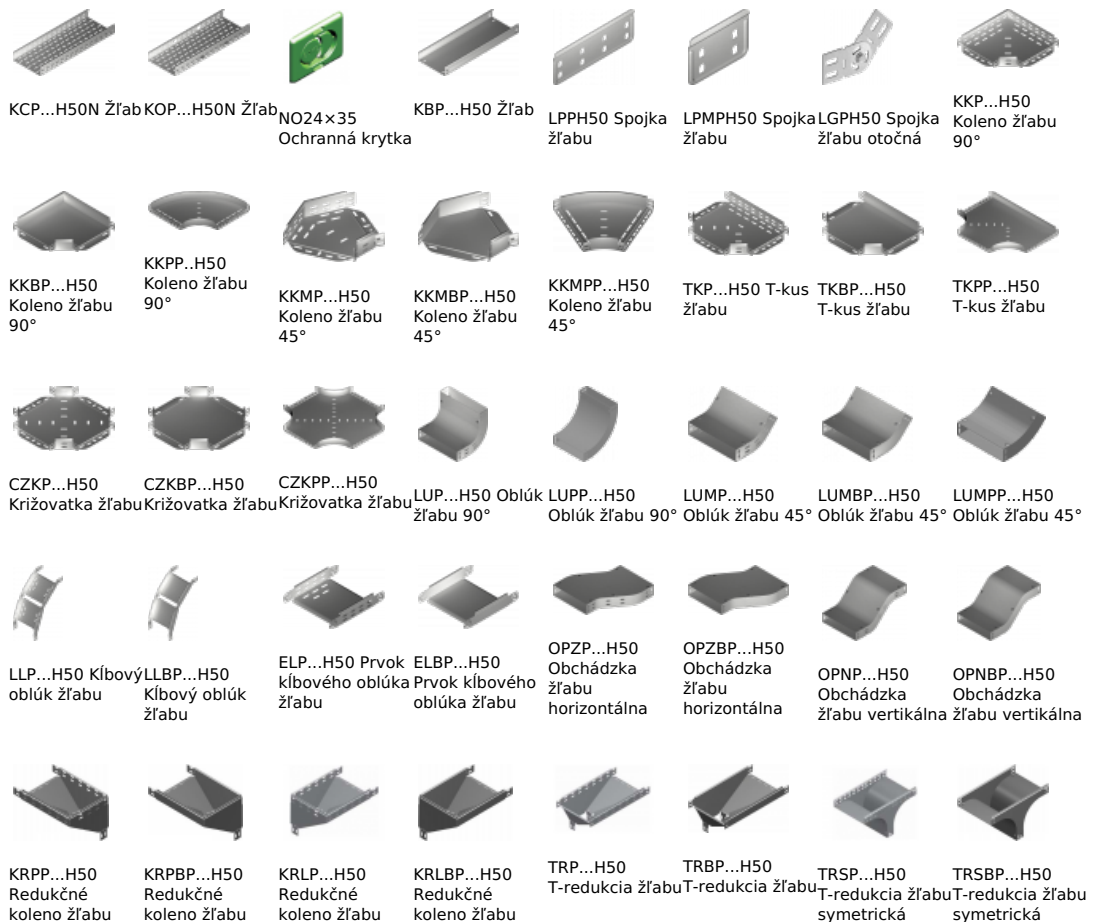

pravé

RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H50
Redukcia žľabu
praváRKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia