

TRRZC...H200 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

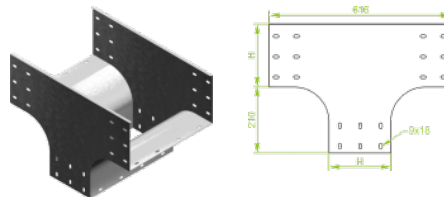

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZC200H200	200	373920	10	8,67
TRRZC300H200	300	373930	4	9,97
TRRZC400H200	400	373940	4	11,27
TRRZC500H200	500	373950	4	12,57
TRRZC600H200	600	373960	4	13,87