

WWCT/WWCTO... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

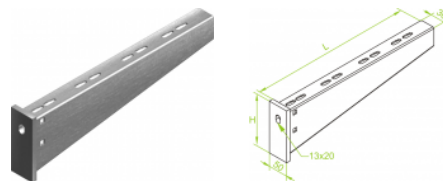

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWCT/WWCTO 200	210	713020	10	90	0,70	5,50
WWCT/WWCTO 300	310	713030	8	110	0,95	5,50
WWCT/WWCTO 400	410	713040	6	130	1,49	5,00
WWCT500	510	713050	1	145	1,70	5,00
WWCT600	610	713060	1	165	2,38	4,50
WWCT700	710	713070	1	185	2,60	4,50
WWCT800	810	713080	1	195	3,38	4,00
WWCT900	910	713090	1	205	3,71	4,00
WWCT1000	1010	713000	1	225	4,45	4,00