

## PLW Priehradka uhla vnútorná 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

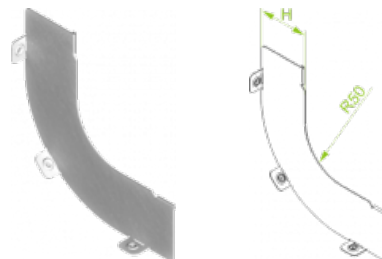

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 90° uhlom

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLW30	190100	10	30	0,06
PLW42	190101	10	42	0,08
PLW50	190102	10	50	0,10
PLW60	190103	10	60	0,13
PLW80	190104	10	80	0,21
PLW100	190105	10	100	0,29
PLW110	190106	10	110	0,30