

## PLPZ Priehradka uhla vonkajšia 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

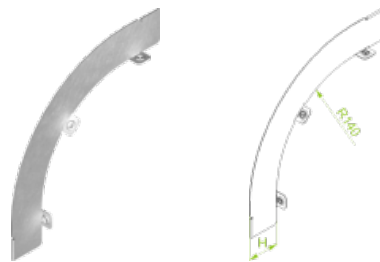

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLPZ30	190130	10	30	0,10
PLPZ42	190131	10	42	0,13
PLPZ50	190132	10	50	0,15
PLPZ60	190133	10	60	0,19
PLPZ80	190134	10	80	0,25
PLPZ100	190135	10	100	0,32
PLPZ110	190136	10	110	0,36