

PLMZ Priehradka uhla vonkajšia 45°

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

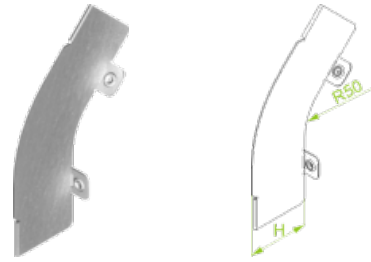

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLMZ30	190150	10	30	0,05
PLMZ42	190151	10	42	0,07
PLMZ50	190152	10	50	0,08
PLMZ60	190153	10	60	0,10
PLMZ80	190154	10	80	0,15
PLMZ100	190155	10	100	0,18
PLMZ110	190156	10	110	0,20